

Barramento de Terra - Isolado

Barramento

Acessório utilizado em quadros de distribuição de energia e comandos elétricos, com função de organizar e agilizar a montagem, e com maior segurança.



Características:

Isolamento em plástico com aditivo anti-chama, na cor verde.

Terminais em latão;

Tensão de operação máxima: 500Vac

Corrente máxima: 63A à 40°C

Secção máxima dos condutores: 1,5mm² - 10mm²

Tipo de condutor: Flexível ou rígido

Temperatura de operação: -30°C à 110°C

Diâmetro dos furos: 5mm

Número de vias: 6-8-10-12

Fixação por parafusos e trilho DIN35.

Atende a norma: EN60947-1

Aplicação:


Acessório utilizado em quadros de distribuição de energia e comandos elétricos, com função de organizar e agilizar a montagem, e com maior segurança. Evitando necessidade de emendas de fios, e mau contatos!

Garantia:

Garantia de 03 meses, contra defeito de fabricação a partir da data de aquisição.

Dimensões:

Produto	Dimensões em (mm)				
	L1	L2	L3	M	Ø
BT1066	58	10,5	35	M4	5
BT1086	78	10,5	35	M4	5
BT1106	90	10,5	35	M4	5
BT1126	102	10,5	35	M4	5

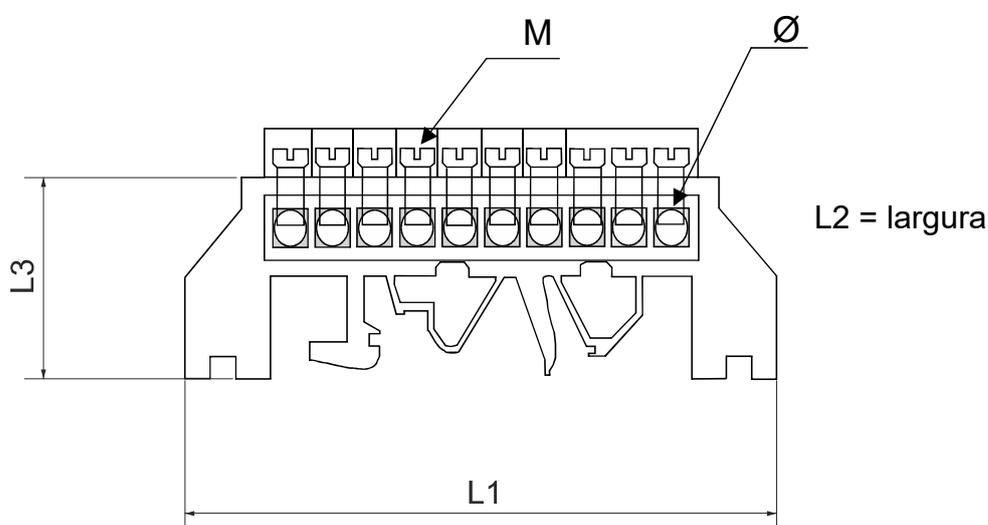

Embalagem:

Produto	Embalagem Média						Embalagem Master					
	Quantidade		Dimensões (cm)			Peso (Kg)	Quantidade		Dimensões (cm)			Peso (Kg)
	Tipo	und.	Comp.	Larg.	Alt.	Bruto	Tipo	und.	Comp.	Larg.	Alt.	Bruto
BT1066	Shrink	10	10,6	5,8	3,5	0,24	Caixa	500	31,5	25	21,5	11,5
BT1086	Shrink	10	10,6	7,8	3,5	0,31	Caixa	500	31,5	25	21,5	15,4
BT1106	Shrink	10	10,6	9	3,5	0,36	Caixa	300	31,5	25	21,5	11,6
BT1126	Shrink	10	10,6	10,2	3,5	0,38	Caixa	300	31,5	25	21,5	12,2